


Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2 Kg. circa

006

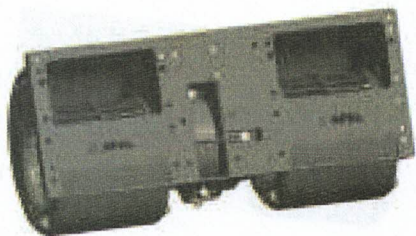

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life *Lunga durata* ✓
- 3 or 4 speed resistor *Resistenza a 3 o 4 velocità* ✓
- VLL version* *Versione VLL** ✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1200	16,0	708	0
10	1100	14,5	649	0,4
20	1030	13,8	608	0,8
30	940	12,7	555	1,2
40	840	12,2	496	1,6
50	730	11,1	431	2,0
60	620	10,1	366	2,4
70	350	7,4	207	2,8
80	180	6,5	106	3,2
90	0	5,9	0	3,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
** per applicazioni OEM*