


002

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

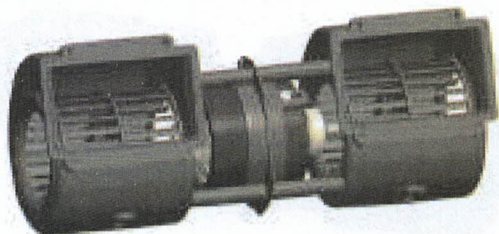

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life
Lunga durata ✓
- 3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità ✓
- Accessories: nr. 6, 8, 13
Accessori: nr. 6, 8, 13 ✓

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	740	9,5	437	0
5	700	9,0	413	0,2
10	650	8,5	384	0,4
15	610	8,0	360	0,6
20	560	7,5	330	0,8
30	450	6,3	266	1,2
40	270	4,5	159	1,6
50	0	2,7	0	2,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta